
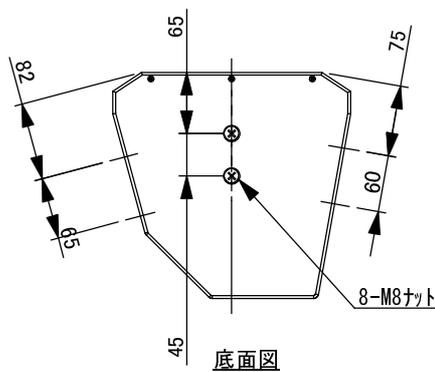



■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型		
許容入力	連続ピンクノイズ入力 : 120W 連続プログラム入力 : 360W		
定格インピーダンス	8Ω		
出力音圧レベル	92dB (1W, 1m)		
周波数特性	70Hz ~ 20kHz		
クロスオーバー周波数	1.5kHz		
使用スピーカー	低域 : 20cmコーン型 高域 : 定指向性ホーン100° (水平) × 60° (垂直) + コンプレッションドライバー		
入力コネクター	ノトリック NL4MP × 2		
仕 上	エンクロージャ : MDF	黒 (マンセルN1.0近似色)	ウレタン塗装
	パンチングネット : 圧延鋼板	黒 (マンセルN1.0近似色)	塗装
寸 法	250 (W) × 400 (H) × 240 (D) mm		
質 量	13kg		

■ 外観図

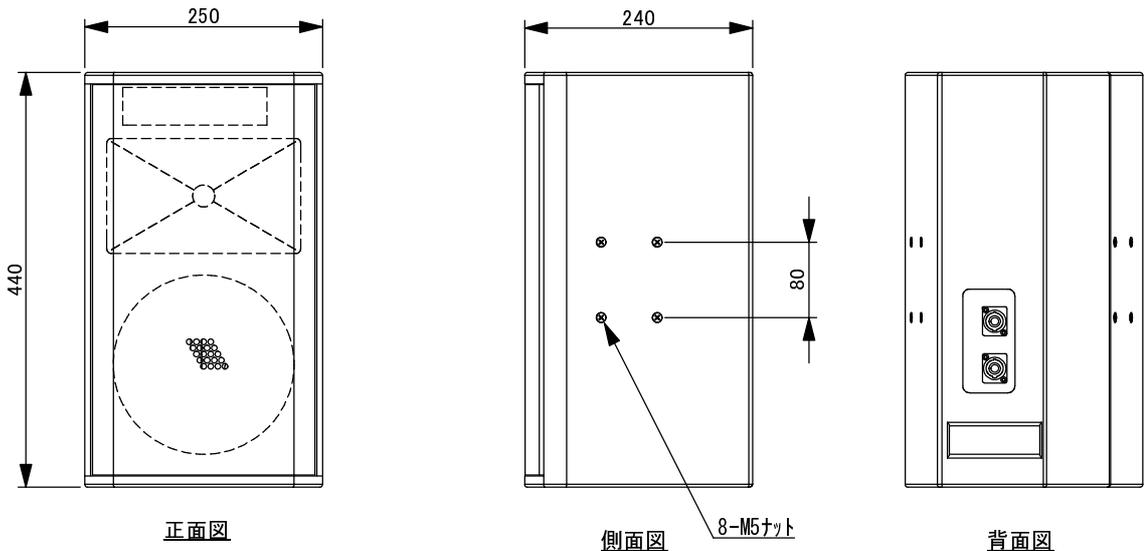

結線図

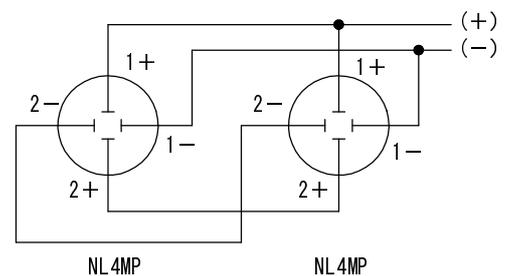

単位:mm 縮尺1/5